



4 irányban kifúvó álmennyezeti kazettás gép SLZ-M

Tulajdonságok

- SCOP 4.3-ig/SEER 6.7-ig
- Energiahatékonysági osztály A++/A+ besorolásig
- Hangnyomásszint 24 dB(A) értéktől
- Infravörös távirányító heti időzítővel
- A vezetékes oldalfali távirányító opcionális

Telepítéshez a készülékeknek 245 mm-es szabad térre van szükségük. Ez lehetővé teszi a készülékek használatát meglévő épületek alacsony mennyezetmagassággal rendelkező helyiségekben.

Kiváló kialakítás

- Good Design Award díjjal kitüntetve

Vízszintes levegőáram

- Hat különböző kifúvási szög

Opcionális 3D i-see érzékelő

- Automatikus levegőkifúvás személyek érzékelése esetén
- Energiahatékonyság a helyiségben tartózkodás felismerése révén

Egyszerű szerelés


- A speciális szerelőrendszernek köszönhetően a telepítést egyetlen személy is elvégezheti

Új méret

- SLZ-M15 1,5 kW hűtési teljesítménnyel kifejezetten kis helyiségekhez

Levegőelosztás az SLZ-M60VA példáján

Légcsappantyúk állása vízszintesen 2,7 m mennyezetmagasság esetében

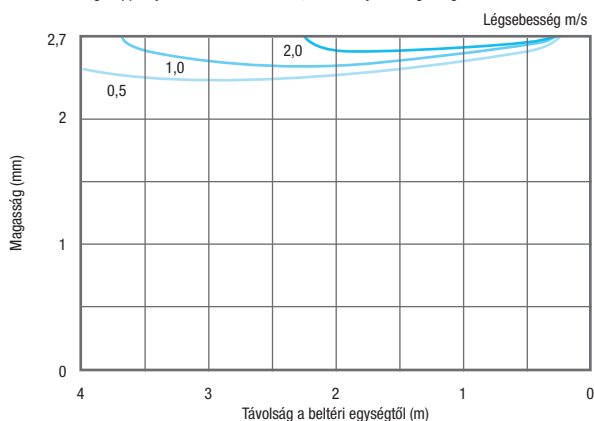

Tartozék

Típus	Leírás	Mennyiség
PAC-YT-52CRA	Egyszerűsített fali távvezérlő	1
PAR-33/40MAA*	Oldalfali Deluxe távvezérlő	1
PAC-SF1ME-E	3D I-See érzékelő	1
SLP-2FA	Vezetékes távvezérlő - Befűvőrács	1

* A PAR-40MAA 2019 augusztusától elérhető.





4 irányban kifúvó álmennyezeti gép Split inverterek/európai rácsméret/Hűtésre/Fűtésre



SLZ-M mennyezeti kazetták, hűtés/fűtés

Beltéri készülékek neve	SLZ-M15FA	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
Légrács infravörös távvezérlővel	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM
Kültéri egységek neve	R32 MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Hűtés					
Hűtési teljesítmény (kW)	1,5	2,5 (1,4–3,2)	3,5 (0,7–3,9)	4,6 (1,0–5,2)	5,7 (1,5–6,3)
Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,65	1,09	1,35	1,67
SEER	–	6,3	6,7	6,3	6,2
Energiahatékonysági osztály	–	A++	A++	A++	A++
Alkalmazási tartomány (°C)	–	–10~+46	–10~+46	–15~+46	–15~+46
Fűtés					
Fűtési teljesítmény (kW)	1,7	3,2 (1,3–4,2)	4,0 (1,0–5,0)	5,0 (1,3–5,5)	6,4 (1,6–7,3)
Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,88	1,07	1,56	2,13
SCOP	–	4,3	4,3	4,2	4,1
Energiahatékonysági osztály	–	A+	A+	A+	A+
Alkalmazási tartomány (°C)	–	–10~+24	–10~+24	–10~+24	–10~+24

Beltéri készülékek neve	SLZ-M15FA	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA	
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m ³ /h)	a / k / m	360 / 390 / 420	360 / 390 / 420	390 / 450 / 510	390 / 480 / 570	420 / 540 / 690
Hangnyomásszint (dB(A))	a / k/m	24 / 26 / 28	25 / 28 / 31	25 / 30 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Méreték (mm)*	szé / mé / ma	570 / 570 / 245	570 / 570 / 245	570 / 570 / 245	570 / 570 / 245	570 / 570 / 245
Befúvórács méretei (mm)**	szé / mé / ma	625 / 625 / 110	625 / 625 / 110	625 / 625 / 110	625 / 625 / 110	625 / 625 / 110
Tömeg (befúvórácscsal) (kg)		15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)
Kültéri egységek neve	R32 MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	
Levegő-térfogatáram hűtés / fűtés (m ³ /h)	–	2178 / 2076	2058 / 1962	2748 / 2622	3006 / 3006	
Hangnyomásszint (dB(A))	Hűtés / Fűtés	–	45 / 46	48 / 48	49 / 51	
Méreték (mm)	szé / mé / ma	–	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714	840 / 330 / 880
Tömeg (kg)	–	30	35	41	54	
Hűtéstechnikai adatok						
Teljes csővezetési hossz (m)	–	20	20	30	30	
Maximális magasságkülönbség (m)	–	12	12	30	30	
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)	–	R32 / 0,65 / 0,91	R32 / 0,90 / 1,16	R32 / 1,20 / 1,66	R32 / 1,25 / 1,71	
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)	–	675 / 0,44 / 0,61	675 / 0,61 / 0,78	675 / 0,81 / 1,12	675 / 0,84 / 1,15	
Hűtőközeg előzetes feltöltése (m)	–	7	7	7	7	
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m)	–	20	20	20	20	
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folyadékoldal gázoldal	6 10	6 10	6 10	6 12 16	
Elektromos adatok						
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)	–	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	
Üzemi áramfelvétel (A)	–	–	3,5	4,9	5,58	9,0
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - kültéri egység tápvezetéke (mm ²)	–	–	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm ²)	–	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Ajánlott kismegszakító (A)	–	–	10	10	16	16

* Szükséges beépítési magasság

** Látható befúvórács-magasság

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1,5 méterrel a készülék alatt közepén, hűtő üzemmódban mérve
Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán

Légkondicionáló berendezéseink és hőszivattyúink R410a, R407C, R134a, R32 fluor tartalmú üvegázházátású gázokat tartalmaznak.
További információkat a megfelelő üzemeltetési útmutatóban talál.