




LÉGKONDICIONÁLÁS

Megoldások a cseppvíz kezelésére

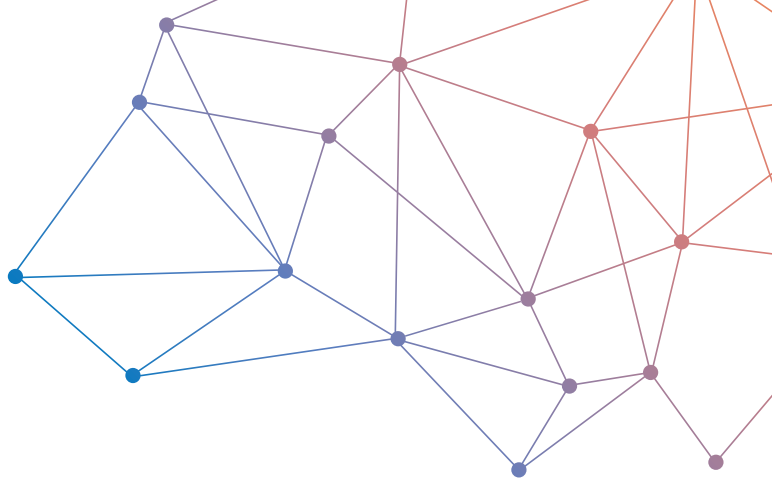

Si-30 / Si-33

Mini szivattyúk és érzékelőblokk

Minden klímaberendezéshez

Referenciák:

Si-30: SI30CE01UN23

Si-33: SI33CE01UN23



Bizonyított megbízhatóság

Szabadalmazott Sauermann-technológia, kifejezetten a klímaberendezésekkel előállított cseppvíz eltávolítására.



Mindig megbízható beszerelés

Az előre telepített túlfolyás elleni csatlakozónak köszönhetően elkerülhető a szifon hatás veszélye.




Mindenholá beszerelhető

A rögzítőlemez lehetővé teszi a falra, a csövekre történő felszerelést vagy a mennyezetre történő felfüggesztést.



A szett tartalma: Szivattyú – Átlátszó PVC cső belső Ø 6 mm H 1 m, túlfolyás elleni csatlakozóval felszerelt – Reggécscsillapító rögzítőlemez – 1,5 m hosszúságú leválasztható reteszelt kábel (alaphelyzetben zárt) biztonsági érintkező vezetékkel – 6 rilsan bilincs – Érzékelőblokk (SI2958) telepítő készlettel: 90°-os csatlakozó belső Ø 15 mm x H 60 mm, szellőzőcső, rögzítőcsín, ragasztószalag.

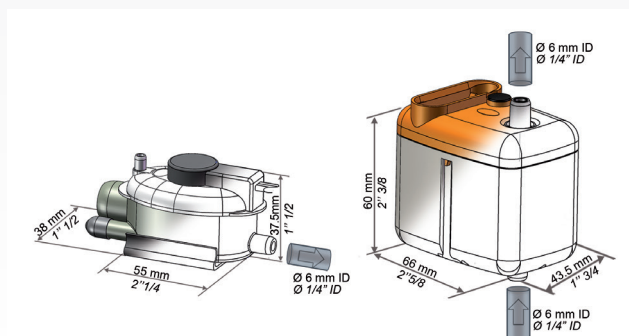

Műszaki jellemzők

	Si-30	Si-33
Maximális hozam	20 l/h	30 l/h
Max. szívási magasság	3 m	4 m
Max. szállítási magasság	10 m (hozam = 4 l/h)	> 13 m (hozam = 8 l/h)
Zajszint 1 m távolságban*	20 dB(A)	34 dB(A)
Érzékelési szintek (mm)	Működés: 16, Leállítás: 11, Biztonság: 19	
Elektromos táplálás	230 V ~ 50 Hz 14 W	230 V ~ 50 Hz 21 W
Védelem	IP20	

Az EN ISO 3744 szerint*. LNE mérés, a vízszivattyún, alkalmazáson kívül.

Si-30: felszerelhető az SI3080, SI3100, SI3200 helyett.
Si-33: használható az SI1730 helyett.

Si-27

Mini szivattyú

Klímaberendezésekhez 20 kW-ig

Referencia:

SI27CE01UN23



Csökkentett zajszint

Laboratóriumban tesztelve az EN ISO 3744 szabványnak megfelelően.



Bizonyított megbízhatóság

Szabadalmazott Sauermann-technológia, kifejezetten a klímaberendezésekkel előállított cseppvíz eltávolítására.




Könnyű a beszerelése

Cső 1,50 m - Ø 6 mm.



A szett tartalma: Dugattyús szivattyú – Rögzítő lemez – 0,8 m hosszúságú leválasztható tápkábel – Átlátszó PVC cső belső Ø 6 mm, H 1,5 m - 6 rilsan bilincs – Érzékelőblokk (SI2958, tápkábel 1,5 m) – Az érzékelőblokk felszerelő készlete: csatlakozó belső Ø 15 × H 35 mm, szellőzőcső belső Ø 4 × H 75 mm, rögzítősin, ragasztószalag.

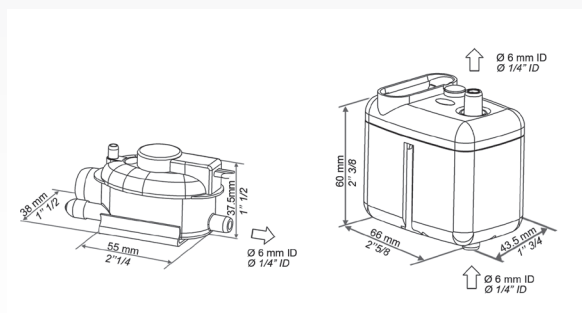

Műszaki jellemzők

	Si-27
Maximális hozam	20 l/h
Max. szívási magasság	3 m
Max. szállítási magasság	10 m (hozam = 4 l/h)
Zajszint 1 m távolságban*	20 dB(A)
Érzékelési szintek (mm)	Működés: 16, Leállítás: 11, Biztonság: 19
Elektromos táplálás	230 V 50/60 Hz 14 W
Védelem	IP20

Az EN ISO 3744 szerint*. LNE mérés, a vízszivattyún, alkalmazáson kívül.

DELTA PACK

Felszerelés fali légkondicionáló berendezéssel

Fali légkondicionáló berendezések esetén

Referenciák:

80 × 60 mm, krém RAL 9001: DP10CE06UN23

80 × 60 mm, fehér RAL-jelölés 9003: DP10CE05UN23



Könnyű a beszerelése

Gyors felszerelést és leszerelést biztosító új könyök.



Széles csatorna

A csövek és csővezetékek könnyű átvezetése érdekében.



Alacsony zajkibocsátású egység

Csendes működésű szivattyú, szigetelő habbal kombinálva, a könyök belső oldalán és az előre telepített elvezetőcsövön.


DELTA PACK: Si-10 UNIVERS'L szivattyú – Átlátszó PVC cső belső Ø 6 mm – H 1 m szigetelő habbal 800 mm hosszúságban és túlfolyás elleni csatlakozó – Leválasztható kábel reteszelő kulccsal, 1,5 m: 2 tápvezeték, 2 biztonsági érintkező vezeték – 2 részből álló könyök – Plafon átvezetés – Könyök / osztott összekötőelem, gumi - 650 mm-es rugalmas cső belső Ø 15 mm – Szellőzőcső – 6 csavar és tiplik – 4 dupla huzalos, Ø 16 mm-es rögzítőbilincs, 1 dupla huzalos, Ø 6 mm-es rögzítőbilincs – 750 mm-es csatorna, 80 × 60 mm.

SI-10 UNIVERS'L

Csere szivattyúk minden típusú könyök esetén

Fali és konzolos légkondicionáló berendezések esetén

Referencia: SI10CE03UN23




Univerzális

A legtöbb könyökbe szerelt szivattyú helyett alkalmazható. Az Si-10, SI1082 szivattyúk helyett is felszerelhető.

Műszaki jellemzők

	SI-10 UNIVERS'L
Maximális hozam	20 l/h
Max. szállítási magasság	10 m (hozam = 4 l/h)
Zajszint 1 m távolságban*	22 dB(A)
Érzékelési szintek (mm)	Működés: 16, Leállítás: 11, Biztonság: 19
Elektromos táplálás	230 V ~ 50 Hz 14 W
Hővédelem	115°C (automatikus újraindulás)
Védelem	IPX4

Az EN ISO 3744 szerint*. LNE mérés, a vízszivattyún, alkalmazáson kívül.

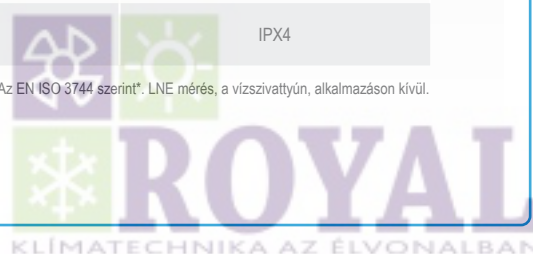


OMEGA PACK

Felszerelés fali légkondicionáló berendezés alá

Fali légkondicionáló berendezések esetén

Referencia:

Fehér jelölés RAL 9003: OP20CE02UN23

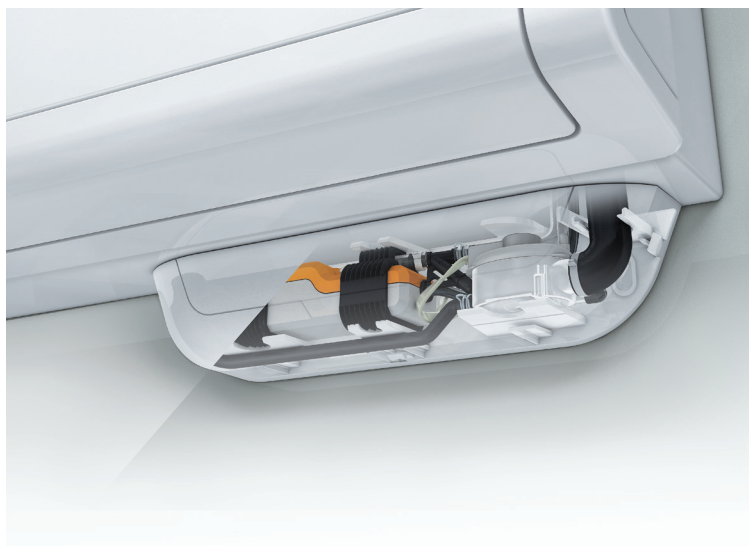

Könnyű a beszerelése

Teljes készlet, számos előre felszerelt tartozék.



Mindig megbízható beszerelés

A túlfolyás elleni csatlakozó révén a hidraulikus csatlakozás mindig megbízható.



Csendes telepítés

Speciális csillapítóelemek a rezgések által okozott zaj csökkentésére.

Az OMEGA PACK készlet tartalma



Si-20 dugattyús szivattyú gumi rezgéscsillapító elemekkel – Átlátszó PVC cső belső Ø 6 mm H 60 mm és túlfolyásgátló csatlakozó előzetesen felszerelve – Érzékelőblokk, telepítő készlettel (90°-os csatlakozó, 3 rögzítőbilincs, 3 rilsan bilincs) – Tápkábel (alaphelyzetben zárt) biztonsági érintkezővel – Két részből álló egység (alaplap és fedél) – Rögzítőcsavarok és tiplik.

Si-20

Dugattyús szivattyú

Fali és konzolos légkondicionáló berendezések esetén

Referencia: SI20CE01UN23

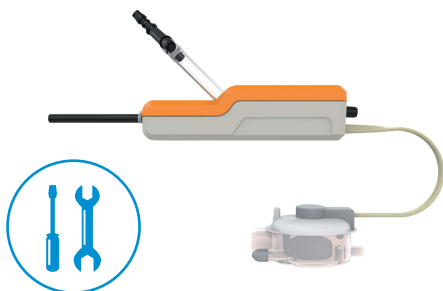

Könnyű a beszerelése


A nyújtott forma, könnyen illeszkedik a **legtöbb fali légkondicionáló berendezésbe** vagy a készülékek oldalára (egy csatornában).

Műszaki jellemzők

Si-20

Maximális hozam	20 l/h
Max. szállítási magasság	10 m (hozam = 4 l/h)
Zajszint 1 m távolságban*	22 dB(A)
Érzékelési szintek (mm)	Működés: 16, Leállítás: 11, Biztonság: 19
Elektromos táplálás	230 V ~ 50 Hz 14 W
Hővédelem	115°C (automatikus újraindulás)
Védelem	IP20

Az EN ISO 3744 szerint*. LNE mérés, a vízszivattyún, alkalmazáson kívül.

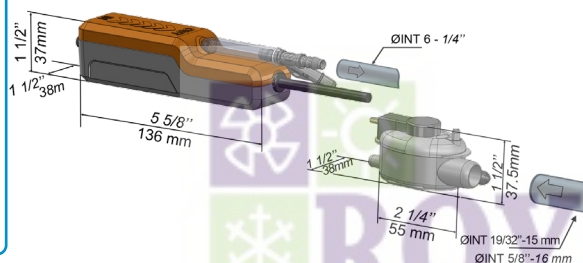

Si-83

ÚJ

Centrifugál szivattyú

Hűtött rekeszekhez és vitrinekhez

Referenciák:

PACK 1: SI83CE01UN23

PACK 2: SI83CE02UN23



A legegyszerűbb telepítés a piacon

6 lehetőség a cseppvíz belépésére.
Rendkívül alacsony profil:
129 mm magasság.



Időmegtakarítás

Az intuitív telepítéshez tervezve.



Si-83 MobileApp


Egyszerűsített felszerelés és karbantartás.



A szett tartalma:

Pack 1: 1 centrifugál szivattyú 2 l-es tartállyal – Levehető visszacsapó szelep, külső Ø 10 mm – 1,8 m-es tápkábel aljzattal – Integrált biztonsági érintkező, 1 m-es kábel aljzattal (alaphelyzetben zárt) – 2 csavar, 2 tipli – Egyenes csatlakozó és rögzítőbilincs a csővezetékhez belső Ø 6 mm.

Pack 2: Centrifugál szivattyú 2 l-es tartállyal – Levehető visszacsapó szelep, külső Ø 10 mm – 1,8 m-es tápkábel aljzattal, integrált biztonsági érintkező, 1 m-es kábel, csupasz végződés (alaphelyzetben zárt) – 2 csavar, 2 tipli – Többféle átmérőjű adapter a csővezetékhez Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm – Átlátszó PVC cső belső Ø 10 mm, 5 m.

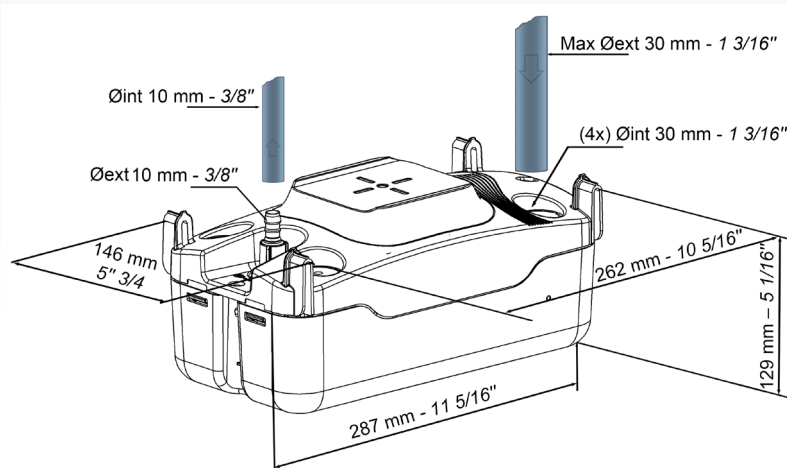

Műszaki jellemzők

	Si-83
Maximális hozam	700 l/h
Max. szállítási magasság	5,4 m (hozam = 65 l/h)
Maximálisnyomás (hozam 0)	5,7 m
Hővédelem (túlmelegedés)	120°C (automatikus újraindulás)
Elektromos táplálás	230 V ~ 50 Hz - 115 W - 1.4 A
Védelem	IP44



SI 2052

Karbantartó készlet centrifugál szivattyúval

Rekeszekhez

Referencia: SI2052SIUN23



**Kompatibilis a legtöbb
piaci szabvánnyal**
Vezeték-vezeték csatlakozó

Műszaki jellemzők

Maximális hozam	100 l/h 200 mm-en
Max. szállítási magasság	0,9 m (24 l/h)
Zajsint 1 m távolságban*	≤ 30 dB(A)
Érzékelési szintek (mm)	Biztonság: 18

Elektromos táplálás 230 V ~ 50/60 Hz - 14 W

Az EN ISO 3744 szerint*. LNE mérés, a vízszivattyún, alkalmazáson kívül.




SI-1931

Membránszivattyú

Hűtött vitrinekhez

Referencia: SI2052SIUN23



**Rendkívül lapos profil
magasság 80 mm**

Műszaki jellemzők

Maximális hozam	700 l/h
Max. szállítási magasság	24,6 m
Hozam 6 m-en	500 l/h
Elektromos táplálás	230 V ~ 50 Hz – 132 W – 1.0 A
Védelem	IP20



Gel-clear tableta:
bevált megoldás
a biofilm ellen



KIEGÉSZÍTŐK



PVC cső

ACC00910: Ø 6 mm - 50 m-es tekercs **ACC00911:** Ø 10 mm - 25 m-es tekercs
Átlátszó cső, belső Ø 6 mm (1/4"). A szivattyú és az elvezetési pont csatlakoztatásához.



Dupla huzalos rögzítőbilincs

ACC00912: Ø 6 mm **ACC00913:** Ø 10 mm **ACC00913:** Ø 6 mm-es szálérősített csőhöz
A dupla huzalos rögzítőbilincsek a csatlakozók és az átlátszó PVC cső közötti biztonságos csatlakozás garantálására szolgálnak. A szokásos nylon kábelkötegelőkhöz képest biztonságosak, állíthatók és megkönnyítik a karbantartási műveleteket.



Csatlakozó idom az elvezetéshez

ACC00919: Ø 6 mm **ACC00920:** Ø 10 mm
A PVC cső légmentes csatlakoztatásához a PVC elvezető csőhöz.



Túlfolyás elleni berendezés

ACC00922: Ø 6 mm **ACC00923:** Ø 10 mm
Megelőzi a túlfolyást, és megakadályozza a szivattyú száraz vagy hibás működését. Az átlátszó PVC csövekre adaptálva.



Visszacsapó szelep

ACC00925
A Sauermann centrifugál szivattyúkra adaptált visszacsapó szelep. Si-83, SI 1830. Ø 10 mm-es csövekhez (3/8").



Többféle átmérőjű gumi cseppvíz bemeneti adapter

ACC00939
Többféle átmérőjű adapter, amely több csőátmérővel Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm használható.



Toldal

ACC00942: 3 m **ACC00943:** Ø 10 mm
3 m-es hosszabbító az érzékelő blokk és a szivattyú közé - az Si-27, Si-30, Si-33 szivattyúkhöz mellékelt Si-2958 érzékelőblokkal történő használatra.

DOCCZ000

További információk:
www.sauermanngroup.com

